

HWg-SMS-GW3

SMS brána pro odesílání SMS z ostatních produktů HW group

HWg-SMS-GW3 je LAN brána pro odesílání poplachových SMS z produktů HW group. Odesíláte alarmové SMS ze všech HW group zařízení na LAN.

Nepotřebuje žádný software, funguje po LAN na úrovni Box-2-Box (Peer-to-Peer).

Ušetřete náklady a starosti s administrací, používejte pouze jednu SIM kartu pro odeslání SMS poplachů ze všech zařízení.


Každé zařízení může odeslat poplachovou zprávu na jiná telefonní čísla.

Pomocí HWg-SMS-GW3 odesílají SMS také software aplikace od HW group (HWg-Trigger, HWg-DCD) a online služba SensDesk.com.

K dispozici je plug-in pro odesílání SMS ze systému Nagios.

Aplikace

- Posílejte SMS z Vašeho účtu na SensDesk.com
- I bez připojení do Internetu odešle SMS ze všech zařízení v LAN.
- HWg-Trigger vás pomocí SMS upozorní na výpadek jakéhokoliv zařízení na síti.
- HWg-DCD2 pošle textovou zprávu při neoprávněném otevření dveří do rozvaděče.
- Nagios Vám může posílat poplachové zprávy pomocí SMS.

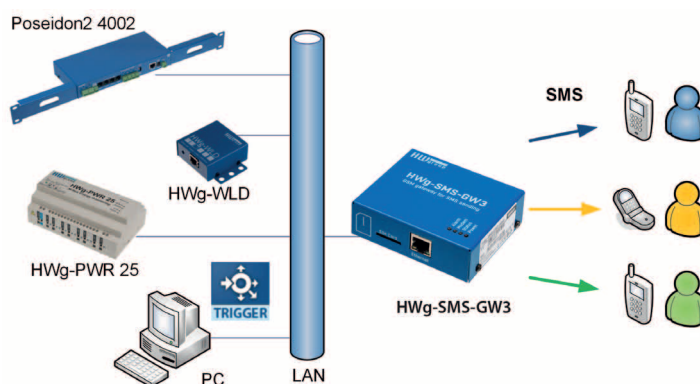



- ✓ Stačí jedna SIM karta pro všechny HW group produkty.
- ✓ Nepotřebuje žádný software pro odeslání SMS
- ✓ Lze použít jako SMS bránu pro HWg-Trigger, HWg-DCD2, Nagios a další.
- ✓ SMS brána pro Váš účet na online službě SensDesk.com

Základní vlastnosti

- Pro odesílání SMS nepotřebuje žádný software. Box-2-Box režim funguje po síti LAN jako Peer-to-Peer.
- Kompatibilní zařízení:
HWg-PWR 3/12/25, HWg-WLD, Poseidon2 a Damocles2, IP WatchDog2
- Kompatibilní software:
HWg-DCD2, HWg-Trigger, Nagios
- Kompatibilní služby: SensDesk.com
- Konfigurace přes web rozhraní.
- Příjemce (telefonní číslo) textové zprávy se nastavuje v zařízení (software). Z jediné HWg-SMS-GW3 tak lze odesílat zprávy desítkám různých příjemců.
- Nedostatečný signál u zařízení můžete vyřešit externí anténou.
- Quad-Band GSM modem umožňuje použití produktu kdekoli na světě s GSM sítí.
- Pro programátory HWg-SDK (obsahuje příklady použití produktu pro Borland C++ Builder, MS Visual C, VB, Delphi, C#, PHP, JAVA)

HWg-SMS-GW3

Ethernet	100 Mbit/s
IP protokoly	ARP, TCP/IP (HTTP, netGSM)
GSM	Quad-Band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Anténa	Externí, SMA Quad-Band, 3m
Fronta pro SMS zprávy	100 zpráv
Napájení	9-30V / 0,4 A
Rozměry	76 x 93 x 28 [mm]
Provozní podmínky	-40°C až +80°C
Podporovaný SW	HWg-PDMS, HWg-Trigger

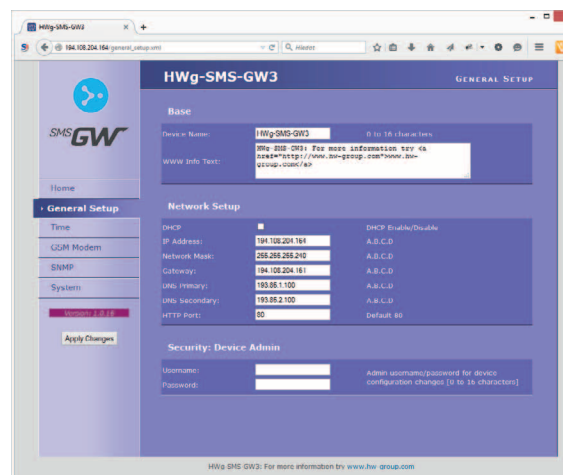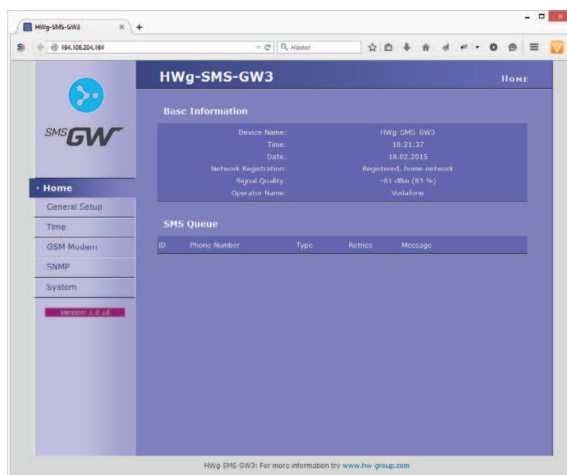

Příslušenství a podobné produkty




Poseidon2 3468



HWg-PWR 25



Poseidon2 3266



Mount plate E-1U

HWg-SMS-GW3

Standardní balení produktu, obsahuje externí anténu 3m a napájecí adaptér.

Mount plate E - 1U

Držák pro montáž do 19" rack rozvaděčové skříně.

DIN Rail box set

Držák na DIN lištu.