

IP WatchDog2 Industrial


Detekce funkce až 10 zařízení po LAN a RS-232.

IP WatchDog2 detekuje „zamrznutí“ nebo výpadek LAN zařízení. Sleduje funkci zařízení po IP (PING / WEB) nebo sériovém portu (RS-232).

Při výpadku zařízení restartuje bez zásahu operátora. Dohled až pro 10 zařízení, které restartuje nebo rozsvítí výstražné světlo.

WatchDog2 periodicky detekuje funkci zařízení (vysílá nebo přijímá signál „žiju, vše OK“ po IP nebo RS-232).

Detekci funkce lze široce konfigurovat. Novinkou druhé generace je 8 virtuálních vstupů, SNMP, možnost odesílání SMS přes externí bránu a možnost připojení do online portálu SensDesk.com

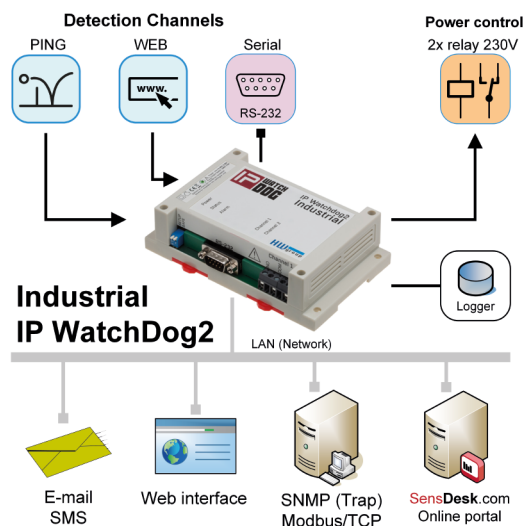

Použití

- Automaticky zrestartuje switch, router nebo WiFi AP po zamrznutí.
- Rozsvítí alarmové světlo při výpadku LAN spojení
- Detekuje funkci strojů a zařízení (pomocí RS-232) a upozorní operátora emailem nebo SMS při delším výpadku.
- Loguje výpadky připojení do Internetu, zapíná náhradní připojení.



- ✓ SMS poplachy
- ✓ RS-232 vstup
- ✓ SNMP, Modbus/TCP
- ✓ Detekuje funkci až 10 zařízení
- ✓ 2x relé výstup 110/230V / 16A
- ✓ Lze připojit do SensDesk.com

Základní vlastnosti

- Dokáže detekovat výpadek jakéhokoliv LAN zařízení nebo připojení do internetu.
- Detekované výpadky ukládá do vnitřního logu, upozorní operátora pomocí emailu nebo SMS.
- Restartuje „zamrzlé zařízení“ přerušením napájení bez zásahu operátora.
- Lze připojit do SNMP dohledu
- Lze připojit do SCADA systémů (Modbus/TCP)
- Konfigurace a ovládání výstupů přes web rozhraní
- Vestavěný akustický výstup pro detekci výpadku.
- Na RS-232 lze připojit externí GSM modem
- Podporuje funkci „SMS + Ring“ která krátce prozvoní příjemce poplachové zprávy.
- Lze připojit do aplikací HWg-PDMS a HWg-Trigger.

IP WatchDog2 Industrial

Ethernet	100 Mbit/s
Detekce funkce	10 LAN zařízení
Způsob detekce	PING, WEB, RS-232
Relé výstup	2x 110/230V 16A ST
Komunikace	SNMP, SNMP Trap Modbus/TCP, HWg-Push
Vnitřní log	200 záznamů
Montáž	Na zeď / DIN lišta
Napájení	9-30V
Rozměry	145 x 90 x 45 [mm]
Provozní podmínky	-30°C až +75°C

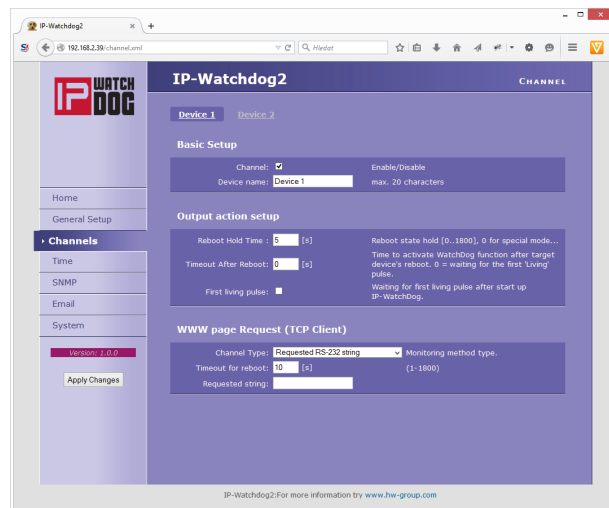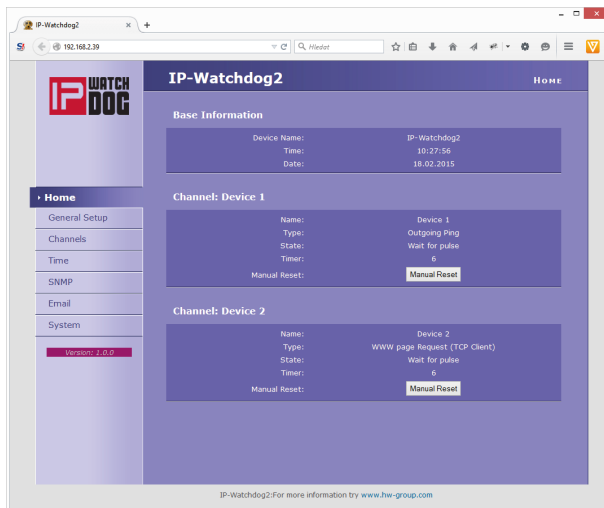

Příslušenství



HWg-SMS-GW3



PortBox2



IP Watchdog2 Lite



HWg-PDMS

HWg-SMS-GW3	GSM brána pro rozesílání SMS z HW group produktů.
IP WatchDog Lite	WatchDog je určen k sledování funkce 10 zařízení v LAN.
PortBox2 Set	PortBox2 připojuje na Ethernet port RS-232 a RS-485. Obsahuje CD a napájecí adaptér
Poseidon2 3468	Zařízení pro monitoring umožňující připojit 8 1W-UNI sens. 4 DI vstupy s výstupy 2x relé 220V/16A.