

Poseidon2 3266

Vzdálený dohled senzorů po síti LAN

Poseidon2 3266 je základní jednotka pro vzdálené měření (monitoring) senzorů po síti.

Lze připojit až 8 externích senzorů a 4 detektory (detekce kouře, výpadku napájení, atd..).

Loguje hodnoty do vnitřní paměti.

Umí odeslat email, podporuje SNMP a Modbus/TCP.

Poseidon2 3266 lze připojit do online portálu www.SensDesk.com pro vzdálený dohled senzorů.

Použití

Vzdálený dohled prostředí v IT

Sledujte stav napájení, otevření dveří, teploty, vlhkost a další senzory.

Měření teploty v lednicích a mrazácích

Monitoring podmínek pro skladování. Pomocí aplikačního software lze vytvářet HACCP protokoly.

Prumyslové senzory


Vzdálený dohled kontaktů, čidel 0-10V, 4-20mA a teploměrů Pt-100 nebo Pt-1000.

Kamerové systémy

Hodnoty senzorů a stav detektorů lze připojit do IP kamerového systému od různých výrobců.

Dohled klimatizace

Výpadek klimatizace, výpadek napájení, příliš vysoká teplota, nebo únik chladicího média.

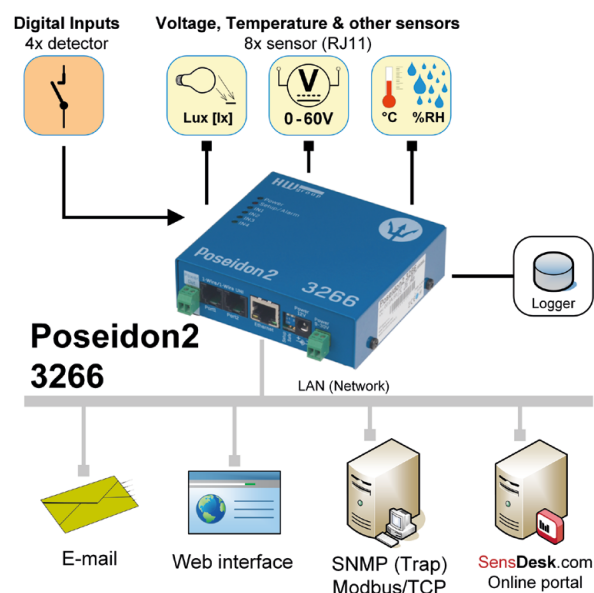

- ✓ Až 8 externích senzorů (RJ11)
- ✓ 4x DI vstup pro kontakt
- ✓ Datalogger pro 250.000 záznamů
- ✓ SNMP a Modbus/TCP
- ✓ Lze připojit k SensDesk.com
- ✓ Email poplachy

Základní vlastnosti

- Vestavěný web server pro konfiguraci.
- Lze namontovat na zeď nebo na DIN lištu.
- Poplachy lze odesílat jako SMS (textová zpráva) přes vzdálenou "HWg-SMS-GW" připojenou po síti. Nepotřebuje žádný software.
- Poplachy lze posílat na 5 emailových adres, nebo SMS na 5 telefonních čísel.
- Lze použít ve více než 50 softwarových aplikacích třetích stran (SNMP, SCADA a další..).
- Podpora pro programátory: HWg-SDK.
- Kompatibilní s programy HWg-Trigger, HWg-PDMS.
- Mobilní aplikace pro Android a Apple produkty.
- Loguje data do vnitřní paměti. HWg-PDMS dokáže logy stahovat a ukládat do databáze

Podporované senzory

Měření napětí a proudu	✓
Teplota (vnitřní i vnější)	✓
Teplota s Pt100 (převodník pro externí čidlo)	✓
Senzor světla	✓
Detekce zaplavení v bodě	✓
Detekce zaplavení v ploše detekčním kabelem (WLD)	✓
Detektor kouře	✓
Detekce otevření dveří	✓
Detekce / výpadek napájení (110/230 V)	✓

Příslušenství



30A Current probe 1W-UNI



Expander 4xDI 1W-UNI



HTemp-1Wire Outdoor 3m



Door contact



Sensor WLD Relay 1W-UNI

Poseidon2 3266	Poseidon2 3266 samostatná jednotka bez příslušenství.
Poseidon2 3266 Tset	Set obsahuje Poseidon2 3266, napájecí adaptér, čidlo teploty Temp-1Wire IP67 3m.
Poseidon2 3266 THset	Set obsahuje Poseidon2 3266, napájecí adaptér, kombinované čidlo teploty a vlhkosti HTemp-1Wire 3m.
PowerEgg	Externí jednotka pro detekci / ovládání napájení 230 V.
Converter 2xPt100 1W-UNI	Převodník pro připojení dvou PT100 čidel.
30A Current probe 1W-UNI	Senzor pro měření proudu 0 až 30A ST. Fázový vodič se vkládá do měřicí cívky, kterou lze otevřít.

Poseidon2 3266

Digitální vstupy (DI)	4
Senzory (externí)	
1-Wire / 1-Wire UNI (2x 60m)	8
SMS-GW klient	✓
Modbus/TCP	✓
Logger	250 000 záznamů
SNMP	✓
E-mail alarmy (periodické)	✓
HWg-Push	✓

Fyzické vlastnosti

Rozměry	100 x 94 x 25 mm
Napájení	9 - 30V
Teplota / vlhkost	-30 až 85°C 20-80% R.H.

